aluplast®

Kunststoff-Fenstersysteme

La technique innovante sous sa plus belle forme.

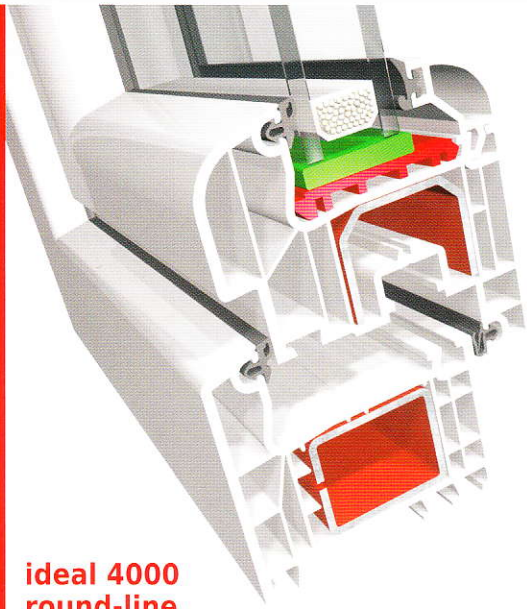

ideal 4000 round-line

5 chambres et un cadre de 70 mm

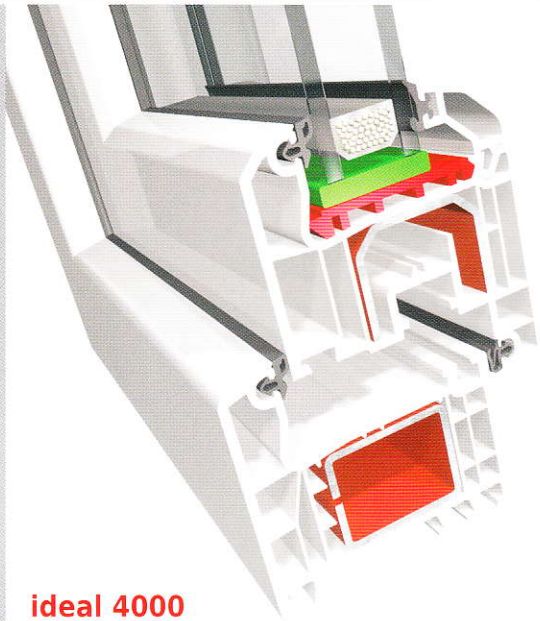

ideal 4000

5 chambres et un cadre de 70 mm

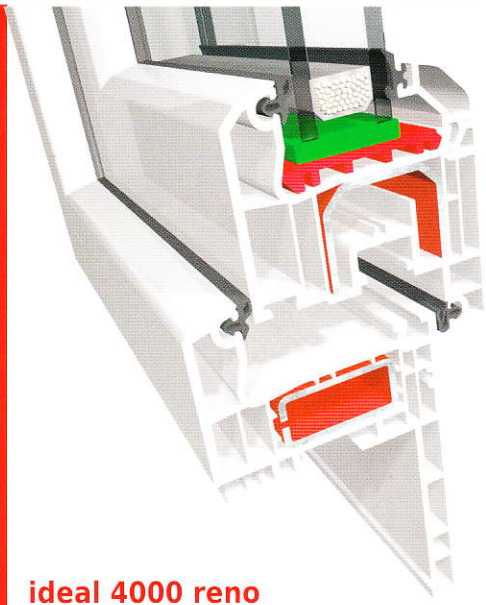

ideal 4000 reno

5 chambres et un cadre de 70 mm

ideal 4000

Le système de fenêtre Ideal 4000 est une nouvelle génération de profilés qui satisfont aujourd'hui les attentes de demain. C'est la combinaison de la technique innovante et d'un plus grand confort d'habitation. Cette structure solide de profilés d'épaisseur de 70 mm et de grandes chambres renforcées en acier garantit une excellente stabilité et permet de construire des fenêtres de tailles plus importantes. La structure à 5 chambres assure une bonne isolation thermique et acoustique. Les formes galbées et originales conjuguées avec ces solutions technologiques donnent des possibilités illimitées pour créer des fenêtres différentes et souligner votre propre style. La finesse des profilés et leur forme classique garantissent une élégance intemporelle.

La gamme « round-line », caractérisée par ses lignes raffinées et douces, a été créée pour satisfaire les besoins de créativité de nos clients les plus exigeants. Grâce au design de leurs contours arrondis, les fenêtres s'intègrent parfaitement dans un intérieur moderne. Un grand choix de parcloses permet d'individualiser la fenêtre et de l'assortir au caractère de votre intérieur.

L'Ideal 4000 est un système à usage universel qui peut être employé dans tous les types de constructions neuves, mais aussi en rénovation lorsque la possibilité d'élargir la baie reste souvent limitée.

La hauteur réduite du dormant et de l'ouvrant constitue alors un intérêt important car elle augmente la surface vitrée et laisse ainsi pénétrer davantage de lumière.

ideal 4000
vos avantages en vue d'ensemble

- 70 mm profondeur
- propriétés d'isolation thermique des combinaisons standards U_f = 1,3 W/m²K
- épaisseur de vitrage jusqu'à 43 mm
- isolation acoustique jusqu'à 45 dB (jusqu'à classe de sécurité acoustique IV)
- deux formes de design pour l'ouvrant (en retrait | semi-affleurant)
- contours Round-line
- parclose design pour l'intérieur
- possibilité de drainage caché ou masqué
- système à 5 chambres en combinaison standard
- système de double joints à frappe dans la dormant et dans l'ouvrant
- l'utilisation des ferrures de sécurité adaptée garantit une protection contre le cambriolage

ideal 7000

La série Ideal 7000 combine l'originalité de la forme avec l'efficacité des solutions. Lors de l'élaboration du système Ideal 7000, nous avons accordé beaucoup d'attention non seulement à l'aspect esthétique, mais aussi à l'isolation thermique du profilé. La possibilité d'ajustement des éléments et leur compatibilité ont permis de combiner, dans cette nouvelle série, une variante très appréciée par notre clientèle. Cet ouvrant équipé d'un joint d'étanchéité avec un chassis à 6 chambres et 80 mm d'épaisseur garantit une excellente isolation thermique et acoustique.

ideal 7000
vos avantages en vue d'ensemble

- 80 mm profondeur
- propriétés d'isolation thermique des profilés U_f = 1,3 W/m²K
- épaisseur de vitrage jusqu'à 43 mm
- isolation acoustique jusqu'à 43 dB (jusqu'à classe de sécurité acoustique IV)
- optique Soft-line pour le dormant et l'ouvrant
- possibilité de drainage caché ou masqué
- système de dormant à 6 chambres
- système de double joints à frappe

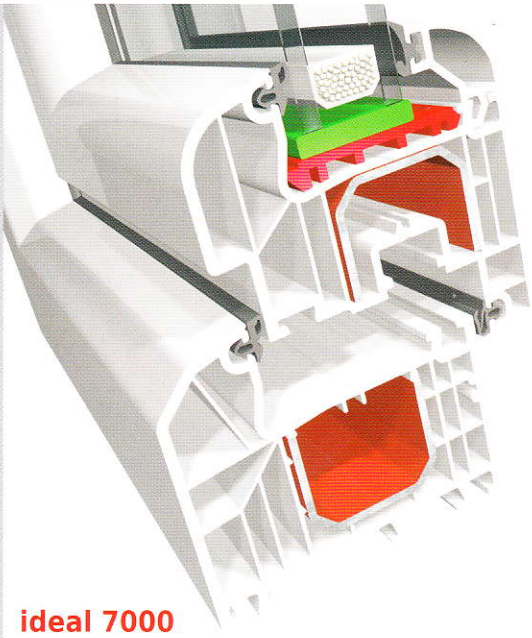

ideal 7000
6 chambres et un cadre de 80 mm

ideal 5000

Le système Ideal 5000 est un profilé à 5 chambres et d'une épaisseur de 70 mm avec une chambre renforcée par un tube en métal pour une très haute protection contre le vol.
Ce système garantit une excellente isolation thermique (U_f = 1.2 W/m²K) et acoustique jusqu'à 47 dB (classe de sécurité acoustique V), autorisé pour les maisons passives.
De plus, vous pouvez adapter une épaisseur de vitrage jusqu'à 43 mm d'épaisseur sur des ouvrants aux formes de design différentes.
Le système de 3 joints assure une étanchéité totale et le drainage de l'eau reste masqué.
Nous avons également pensé à votre intérieur en donnant des lignes et formes douces aux parcloses pour une élégance intemporelle adaptée à votre habitat.

ideal 5000
vos préjugés en vue d'ensemble

- 70 mm profondeur
- propriétés d'isolation thermique des combinaisons standards U_f = 1,2 W/m²K (apte pour maison passive avec des composants appropriés)
- épaisseur de vitrage jusqu'à 43 mm
- isolation acoustique jusqu'à 47 dB (jusqu'à classe de sécurité acoustique V)
- deux formes de design pour l'ouvrant
- parclose design pour l'intérieur
- possibilité de drainage caché ou masqué
- chambre de ferrage protégée pour une très haute protection contre le cambriolage
- système à 5 chambres
- système à joint central avec 3 joints

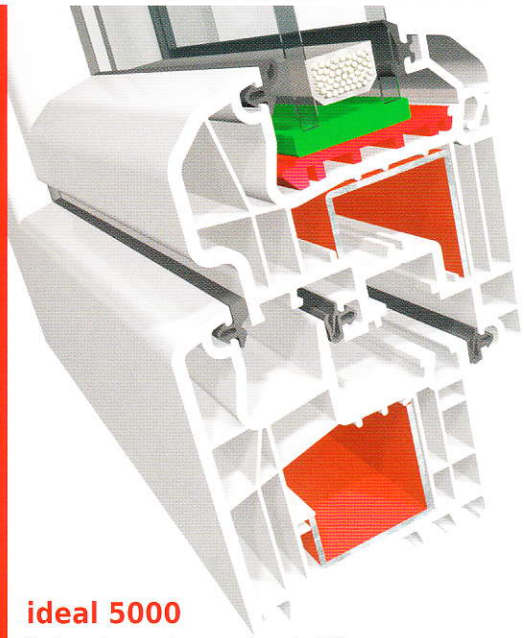

ideal 5000
5 chambres et un cadre de 70 mm

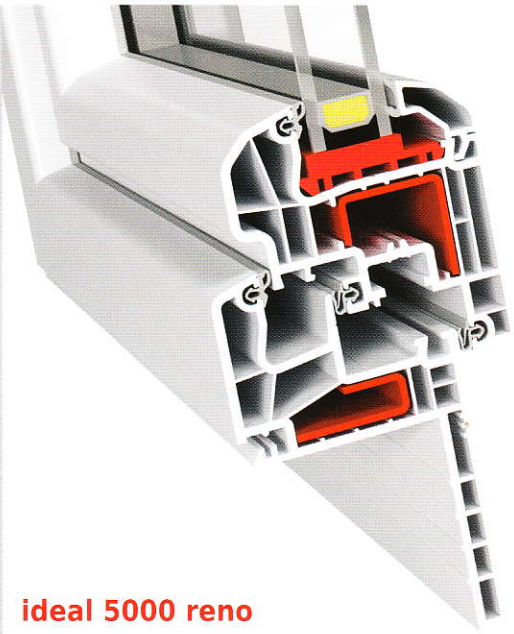

ideal 5000 reno
5 chambres et un cadre de 70 mm

ideal 8000

Une nouvelle dimension dans les économies d'énergies

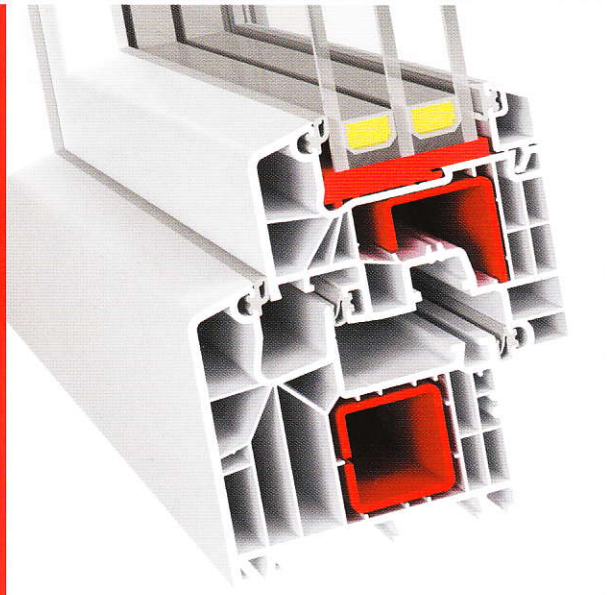

6 chambres et un cadre de 85 mm

Le système Ideal 8000 est un nouveau produit de la marque Aluplast. Il se caractérise par de meilleurs coefficients d'isolation thermique obtenus grâce à l'utilisation de profilés de 85 mm d'épaisseur à 6 chambres et par celle d'un système de trois joints.

Le coefficient de transmission thermique **U_f = 1.0 W/m²K** est adapté pour les bâtiments BBC et maisons passives. La possibilité d'y intégrer des vitrages très isolants de 51 cm de largeur permet d'obtenir des fenêtres au coefficient thermique très faible. Une fenêtre standard, par exemple de dimensions 1230 x 1480 dotée de vitrage **U_g = 0.5 W/m²K permet d'obtenir un coefficient de transmission thermique U_w = 0.76 W/m²K répondant aux contraintes de construction des bâtiments passifs**. Le système de joint triple améliore les performances thermiques et donc l'isolation des fenêtres.

Portes extérieures

La porte représente votre maison et souligne son caractère. Elle garantit votre sécurité et constitue une protection parfaite contre le bruit et les intempéries météorologiques.

Grâce à la structure multichambres de 60 - 70 mm de profondeur et un seuil de porte à rupture de pont thermique, nos portes apportent une excellente isolation thermique.

Les armatures transversales en acier et les coins renforcés par des angles soudés assurent des propriétés statiques et une résistance optimale de la porte.
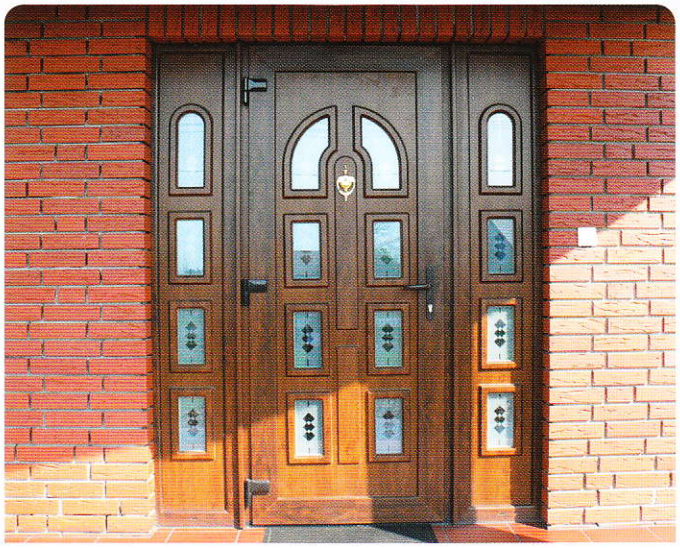
Les profilés de seuil bas répondent aux exigences élevées de l'architecture contemporaine qui ne connait pas de limite.